

MOBILNÍ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY BUDOV

Pronájem a prodej plotů, mobilních schodišť, ochrany hran, vykládacích plošin
a provizorních toalet







Systém MOBILT se skládá z pozinkovaných lazurních panelů, systému koleček a stabilizačních patek. Používá se v oblastech, kde probíhají stavební práce nebo práce na silnici, kde není nutné neprůhledné oplocení.




 KOMPATIBILITA
S PEVNÝM PLOTEM

 8 DOSTUPNÝCH VERZÍ OPLOCENÍ
A ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

 MOŽNOST VYTVOŘENÍ
PŘÍSTUPOVÉ BRÁNY

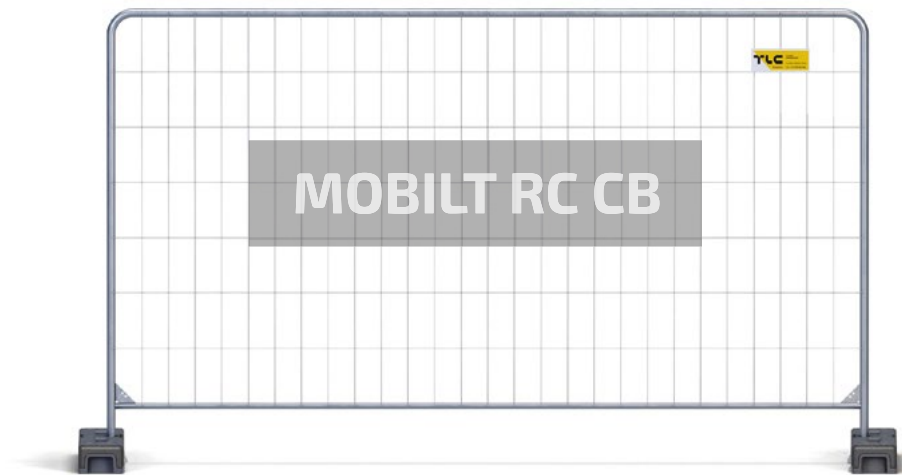






Zaoblené rohy




Přídavné potrubí



Rohová výztuž

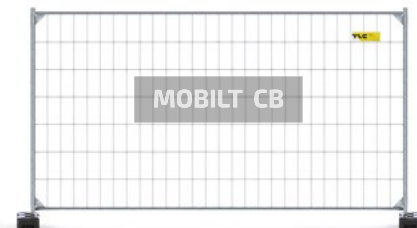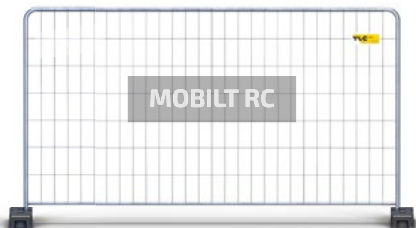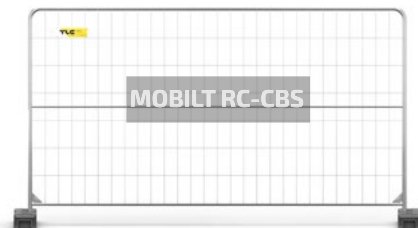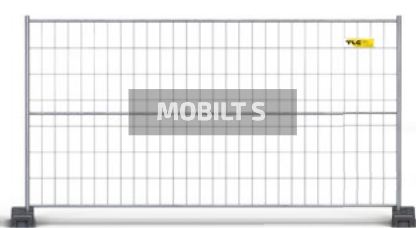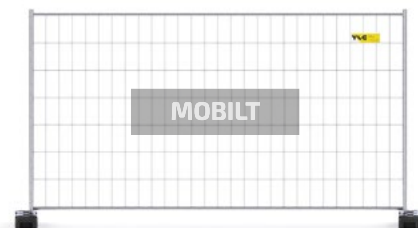

typ panelu	rozměry	hmotnost	dodatečné zesílení	velikost oka	průměr drátu
MOBILT RC-CBS	3430 x 2000 mm	15,8 kg	zesílení rohu, přídavné horizontální potrubí	120 x 250 mm	3,0 mm
MOBILT RC CB		12,62 kg	rohová výztuž		
MOBILT RC		12,42 kg	NE		
MOBILT		11,9 kg	NE		
MOBILT CB		12,3 kg	vyztužení rohů		
MOBILT S		14,1 kg	přídavné horizontální potrubí		
MOBILT H	3430 x 1200 mm	8,1 kg	NE		
MOBILT H-RC		9,2 kg			

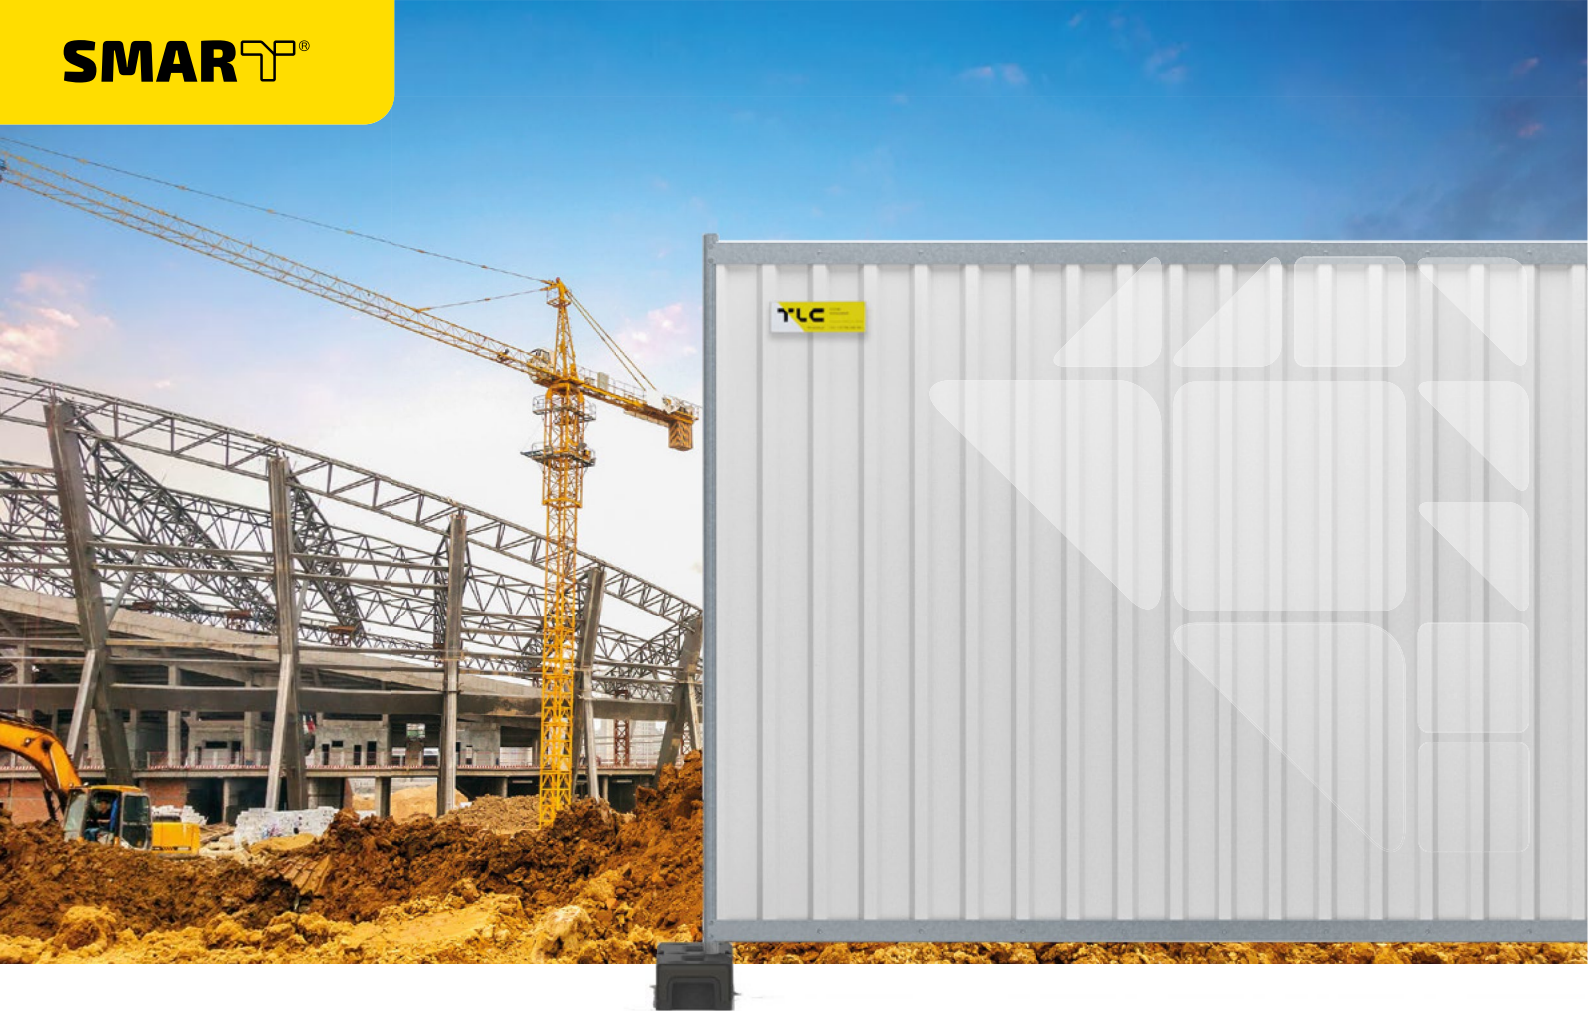

Systém SMART se doporučuje pro oplocení stavenišť a dočasných ploch. Panely systému se skládají z pevného ocelového rámu obloženého trapézovým plechem T18 a katosféra konstrukce je chráněna zinkováním a/nebo nátěrem.



LEHKÁ KONSTRUKCE



ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ



MONTÁŽ A DEMONTÁŽ



PANELY DOSTUPNÉ
VE DVOU VERZÍCH





	panel v barvě RAL			
typ	SMART	SMART LIGHT	SMART	SMART LIGHT
hmotnost	38 kg	34 kg	35,5 kg	31,5 kg
rozměry	2825 x 2080 mm			
rámová konstrukce	trubka 42,4 x 2 mm úhlová tyč 60 x 40x 2 mm	trubka 42,4 x 1,5 mm úhlová tyč 60 x 40x 1,5 mm	trubka 42,4 x 2 mm úhlová tyč 60 x 40x 2 mm	
plnicí	Trapézový plech T18 RAL			





Zábrany CITY jsou určeny k dočasnému oplocení ploch při sportovních akcích a koncertů, oplocení sportovních tras a dočasných dopravních cest. trasy.

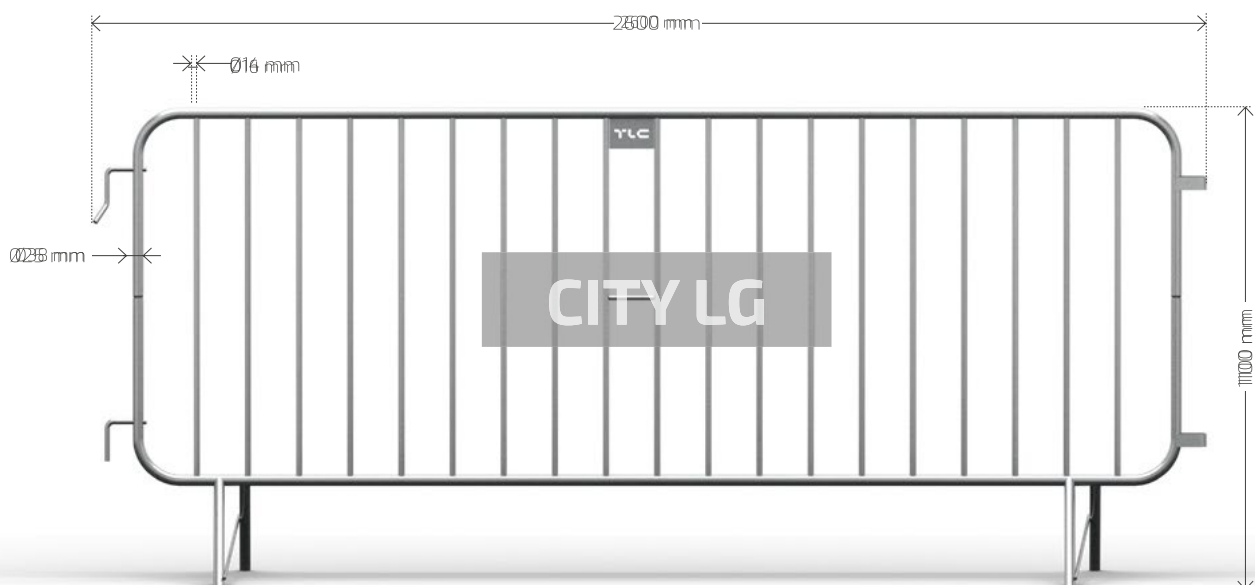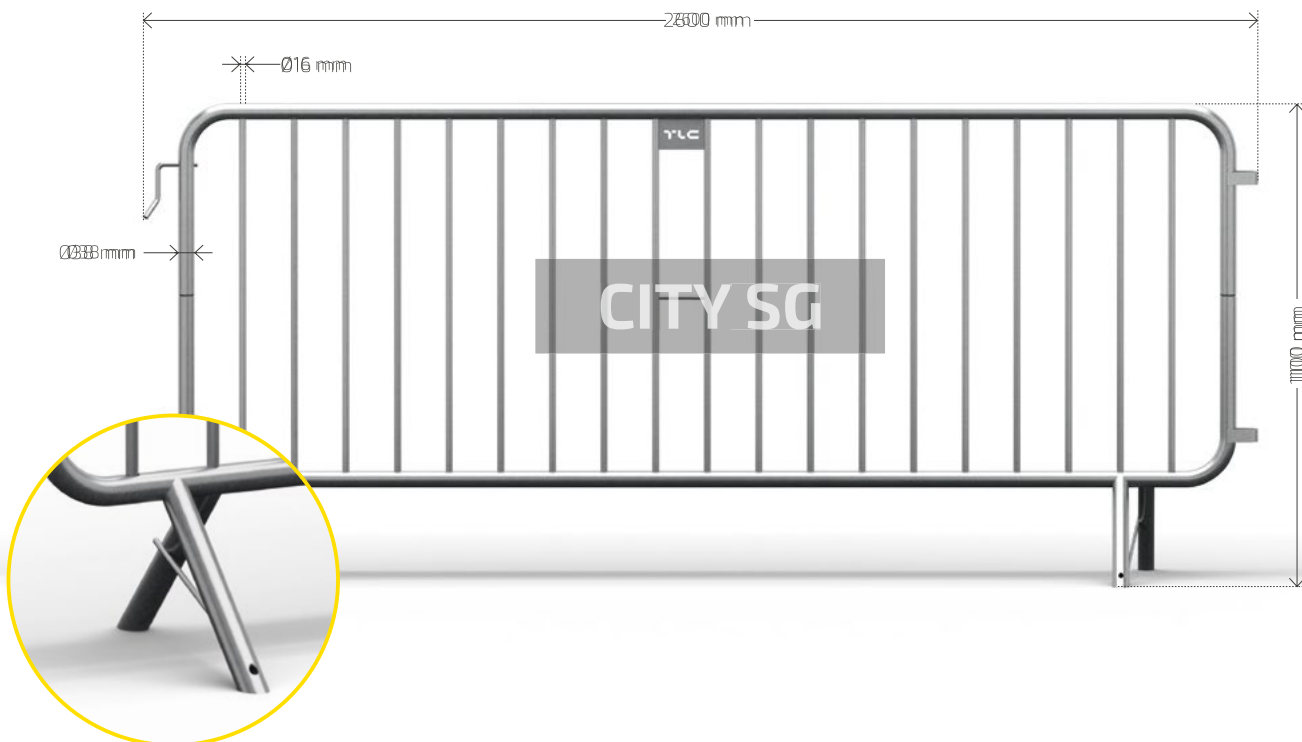

- NENÍ NUTNÉ APLIKOVAT DALŠÍ ZÁTĚŽ
- VYBAVEN RUKOJEŤÍ
- SNADNÁ PŘEPRAVA, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

typ bariéry	provedení	rozměry	plnicí	hmotnost [kg]
CITY SG	ocelové trubky 38 × 1,5 mm	2600 x 1100 mm	prefabrikovaný 16 mm, L=873 mm	20 kg
CITY LG	ocelové trubky 25 × 1,5 mm		prefabrikovaný 14 mm, L=873 mm	13 kg



Plastové bezpečnostní zábrany z HDPE (PVC) jsou funkční prefabrikáty používané k vymezení průchodů pro všechny druhy montážních prací nebo hromadných akcí. Jsou vyrobeny z recyklovaného polyethylenu s vysokou hustotou. Díky recyklovanému polyethylenu s vysokou hustotou jsou tyto zábrany vysoce odolné a mají dlouhou životnost.



NÍZKÁ HMOTNOST A VYSOKÁ DURABILITY



SNADNÁ MONTÁŽ I DEMONTÁŽ




BEZ OSTRÝCH HRAN, NÝTŮ A ŠROUBŮ.



RECYKLOVATELNÝ VÝROBEK
100% RECYKLOVATELNÝ



NEVODÍ PROUD

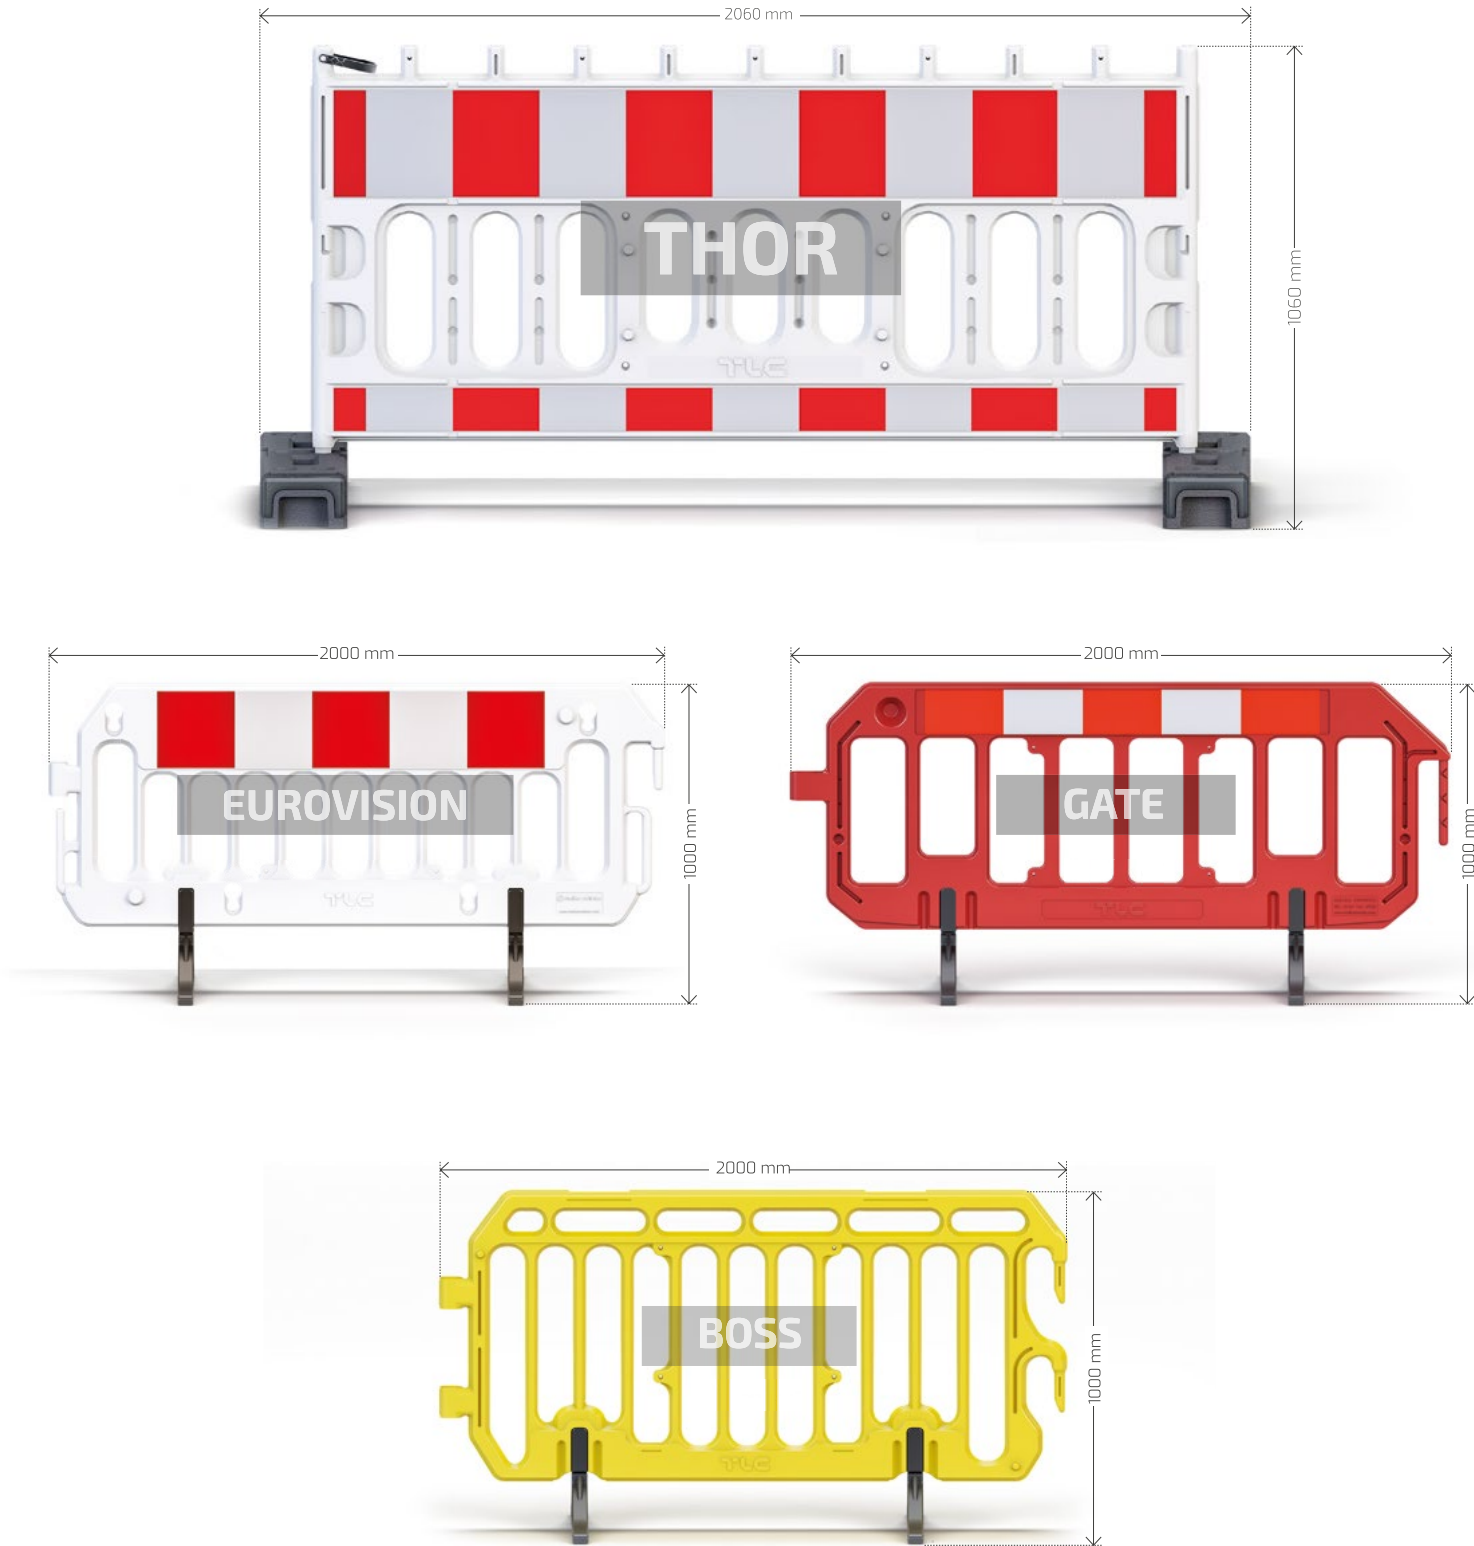

typ zábrany	rozměry	hmotnost [kg]
THOR	2060 x 1060 mm	9,5 kg
EUROVISION	2000 x 1000 mm	10,7 kg
GATE		10,3 kg
BOSS		9,9 kg



Přenosné toalety TLC Rental doplňují současnou nabídku společnosti o sanitární výrobky, které jsou základním prvkem stavebních objektů a venkovních akcí. Díky tomu, že jsou toalety vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu, jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Naše nabídka zahrnuje jak pronájem, tak servis toalet.



 UMYVADLO VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
V KAŽDÉ KABINĚ

 DÁVKOVAČ PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ
MÝDLO NEBO DEZINFEKČNÍ
PROSTŘEDEK*

 DORUČENÍ NA UVEDENOU ADRESU



STANDARDNÍ ŘEŠENÍ PRONÁJMU

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou všechny kabinky TLC vybaveny umyvadlem a dávkovačem antibakteriálního mýdla (v létě) / dezinfekce (v zimě).

TRANSPORT TOALET

Přenosné toalety jsou dodávány na vámi zvolenou adresu.

ZAVĚŠENÍ

Možnost vybavit toaletu přídatným závěsem, certifikovaným TÜV Rheinland, vhodným pro přepravu jeřábem.



základní rozměry kabiny	2030 x 1120 x 1220 mm
hmotnost	73,5 kg
standardní kapacita nádrže	265 L
standardní vybavení	umyvadlo
	dávkovač na antibakteriální mýdlo nebo dezinfekční tekutinu
	vnitřní uzamykání
	dávkovač toaletního papíru
volitelná vybava	protiskluzová podlaha
	závěs pro přenášení kabiny
	držák papírových utěrek
	vnější zámek



Vykládací plošina TUP (přístavba budovy) slouží ke zvýšení bezpečnosti a usnadnění přepravy materiálu mezi patry. Skládá se z dílů, které jsou k sobě přišroubovány. Základnu tvoří tři stabilní plošiny z ocelového rámu a hliníkového protiskluzového osmiúhelníkového povrchu. Okraj plošiny je zajištěn brankou s bezpečným uzamykacím systémem. Plošina má speciální úchyty pro zvedání a připevnění bezpečnostního postroje. Možnost montáže a demontáže jednotlivých dílů výrazně zvyšuje mobilitu plošiny a snižuje náklady na přepravu. K dispozici je také možnost montáže reklamní plachty s libovolným potiskem.



3 VARIANTY ŠÍŘEK PLOŠIN
(1,25 M, 1,5 M | 2,2 M)

MOBILITA - SNADNÁ MONTÁŽ
A DEMONTÁŽ



POZITIVNÍ VÝSLEDEK BEZPEČNOSTNÍCH TESTŮ
IMBiGS BEZPEČNOST V SOULADU S POKYNY
NORMY PN-EN 12811-3

PROTIKOROZNÍ OCHRANA PODLE NORMY
PN-EN ISO 1461

40 kN
HMOTNOSTNÍ LIMIT
PLOŠINA: 4000 KG


PŘÍPUSTNÉ METODY INSTALACE:

- Instalace mezi podlahami
- Instalace ukotvením ke stropu

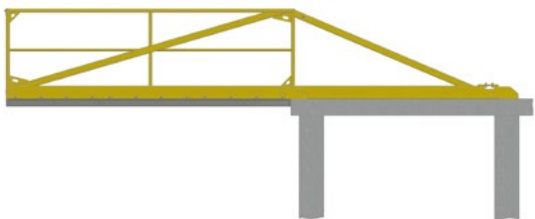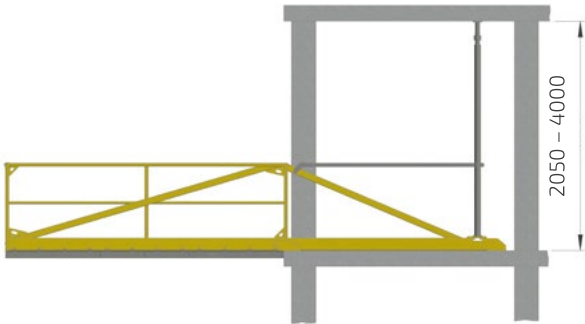

Doporučené podpěry:
Peri PEP Ergo E-300+, E350+, D-350+, D-400

ROZMĚRY PLOŠINY, VYKLÁDACÍHO PROSTORU A PODPĚR:

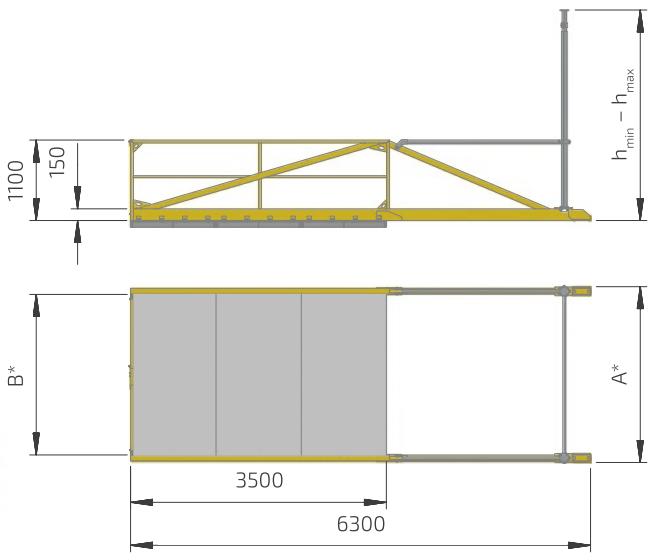

*Šířky A a B pro jednotlivé varianty
k dispozici v tabulce níže

článek č.	TUP-1.25	TUP-1.5	TUP-2.2
váha	621 kg bez podpěr / 674 kg s podpěrami	652 kg bez podpěr / 705 kg s podpěrami	730 kg bez podpěr / 782 kg s podpěrami
šířka plošiny (A)	1410	1660	2360
šířka ložné plochy (B)	1250	1500	2200
označení	Platforma funguje jako kompletní řešení poskytující vhodnou vykládací plochu pro materiály přepravované pomocí stavebních jeřábů a dalších zvedacích zařízení.		
materiál	ocel 5235/5355, hliník		



Schodišťový systém TAS je multifunkční konstrukce, kterou lze rychle a snadno konfigurovat podle vašich potřeb: dočasné schodiště k překonání malých i výrazných výškových rozdílů (svahy, výkopy, náspy nebo patra budov), dočasná stavenišťní cesta pro pěší (výkopy na stavbách silnic, příkopy), přechodová plošina k překonávání překážek (zdi a potrubí), lešeníářské schodiště - varianta vybavená speciálním držákem, který umožňuje připevnění schodiště k lešeníářským systémům.



RYCHLÁ MONTÁŽ





SCHODY K DISPOZICI S PROTISKLUZOVÝMI STUPNĚMI VE DVOU ŠÍŘKÁCH 700 | 1000 MM



DOSTUPNÁ DÉLKA MODULY OD 3 DO 18 SCHODŮ

EN 12811

STANDARD, KTERÝ NAŠE VÝROBKY SPLŇUJÍ

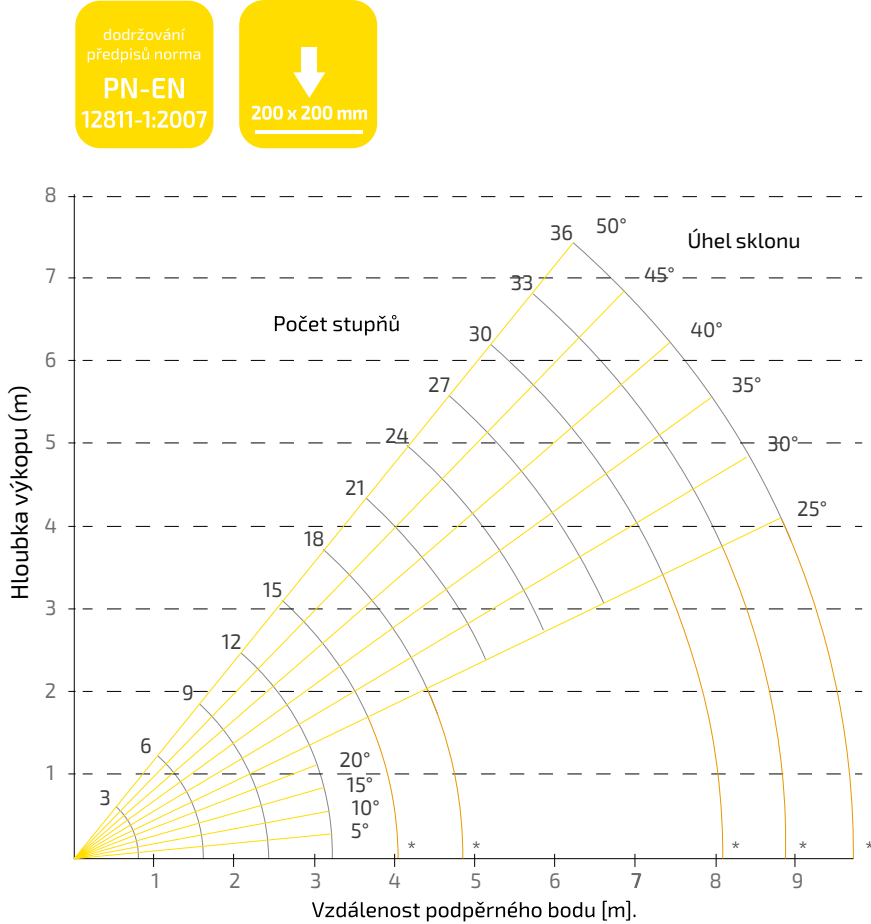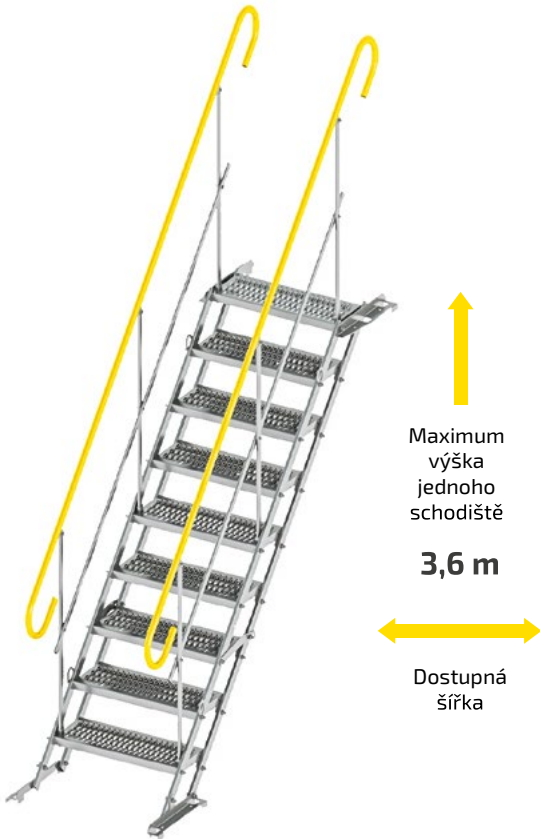

DOPLŇKOVÉ PRVKY




MNOHÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



SCHODIŠŤOVÉ SPOJKY



PŘECHODOVÁ PLATFORMA



MOSTY PLATFORMA

počet schodů	3		6		9		12		15		18	
šířka (m)	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000
délka schodů [m]	0,8		1,61		2,42		3,23		4,05		4,86	
výška (m)	0 - 0,6		0 - 1,2		0 - 1,8		0 - 2,4		1,6 - 3,0		2,1 - 3,6	
Délka schodů s madly (m)	1,4		2,2		3		3,8		4,6		5,4	
hmotnost (kg)*	47	56	74	93	105	134	133	171	162	208	192	248
lze jej použít jako kolébku	ANO		ANO		ANO		ANO		ano (s vazníkem)			

Výše uvedená tabulka ukazuje základní parametry dostupných modulů.
* platforma obsahuje schody a dvě madla



3 SCHODY

6 SCHODŮ

9 SCHODŮ

12 SCHODŮ

15 SCHODŮ

18 SCHODŮ



Schodiště TAS mají modulární konstrukci, která umožňuje velkou volnost při dosahování různých výšek a směrů sestupu ze schodiště. Systém se skládá ze dvou modulů: spodního a standardního a také dočasných schodišť TAS. Ve standardním modulu se vždy instalují 12-ti schodové schody, zatímco ve spodním modulu se volí počet schodů podle požadované výšky modulu. Inovativní řešení našich schodišť jsou bezpečné i v těch nejnáročnějších podmínkách.



Sestup ze schodiště TAS má eliminovat rozdíly v úrovních a vzdálenostech mezi schodišti a úrovní, na kterou se chceme dostat. Schodiště má 7-polohové nastavení (každých 195 mm).

Pomocí adaptéru sestupu ze schodiště můžeme postupně upravovat úroveň schodiště.

Max. výška /
rozdíl úrovně
(max. 4 moduly)
9,9 m

snadná
montáž díky
konstrukci

Snadné
nastavení výšky
díky
výsuvným
nožičkám

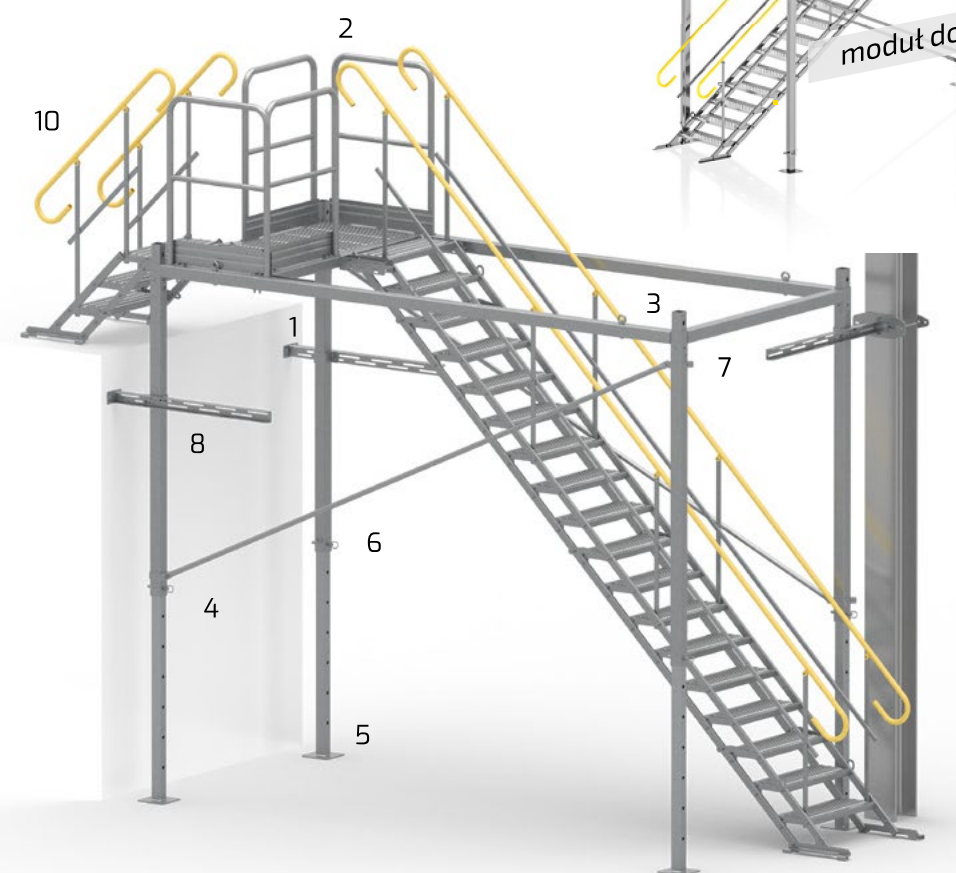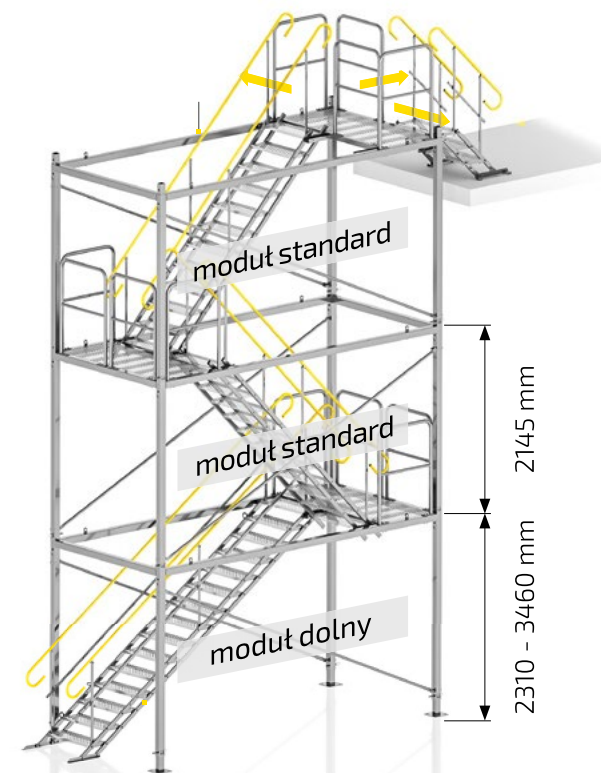

LEHKÁ INSTALACE
DÍKY MODULÁRNÍ KONSTRUKCI




MOŽNOSTI POUŽITÍ PRO
SVAHY | VÝKOPY



SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY
DÍKY VÝSUVNÝM SCHŮDKŮM


EN 12811

STANDARD, KTERÝ NAŠE
VÝROBKY SPLŇUJÍ

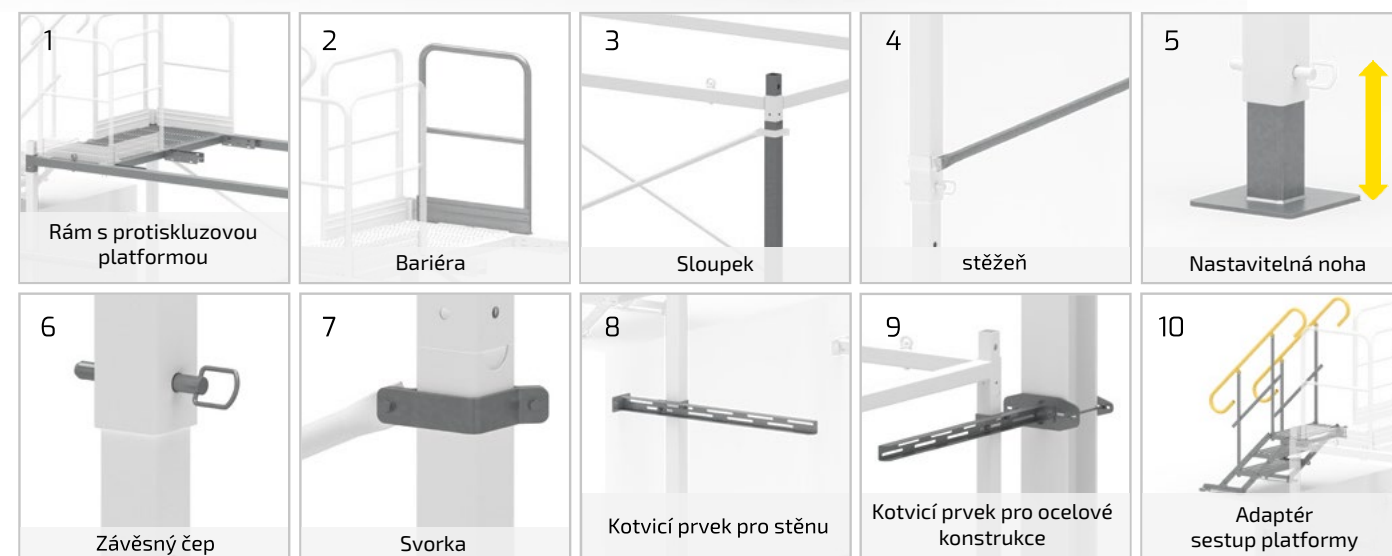



Provizorní točitá schodiště SST jsou novinkou skupiny TLC, která je alternativním řešením provizorních schodišť a schodišť systému TAS. Schodiště se používají na stavbách, kde snadno umožňují komunikaci mezi různými podlažími rozestavěných budov.. Konstrukce Catos je chráněna pozinkováním a splňuje požadavky normy PN EN 12811.

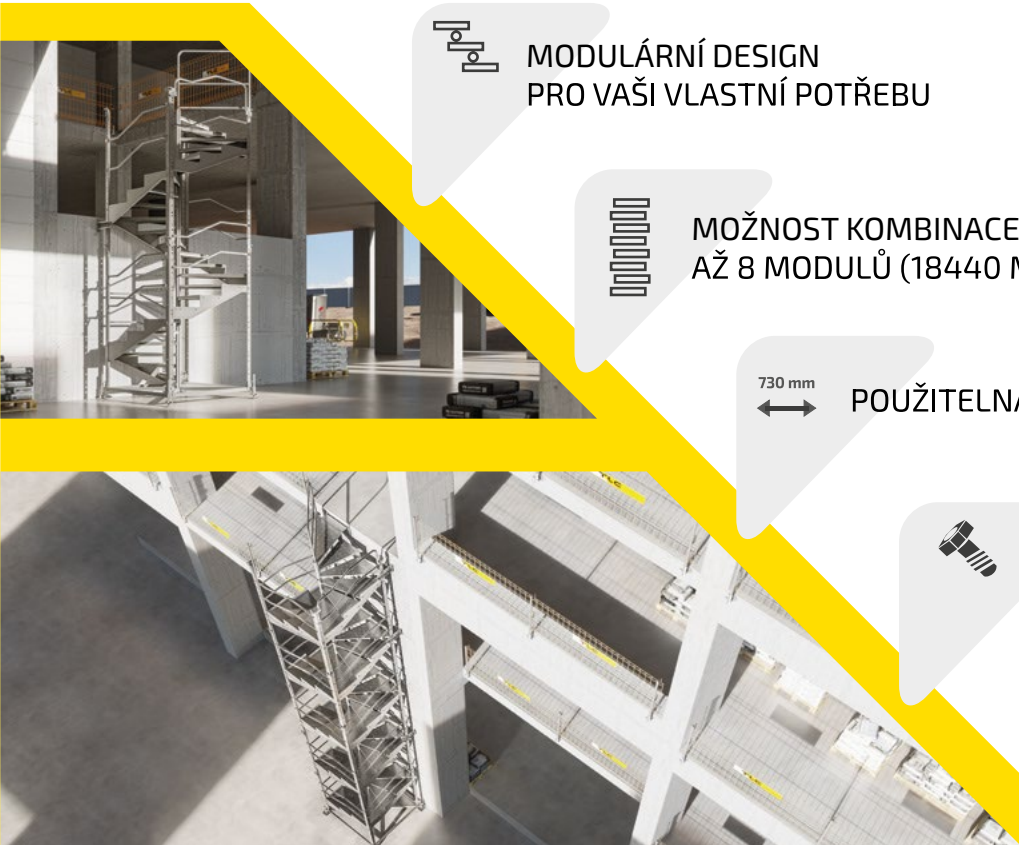

 MODULÁRNÍ DESIGN
PRO VAŠI VLASTNÍ POTŘEBU

 MOŽNOST KOMBINACE
AŽ 8 MODULŮ (18440 MM)




 730 mm
POUŽITELNÁ ŠÍŘKA 730 mm

 MONTÁŽ NA ZÁKLADĚ
ŠROUBOVÉ SPOJE


 UKOTVENÍ SCHODIŠTĚ KE
KONSTRUKCI

8 MODULŮ


18440 mm (max H)

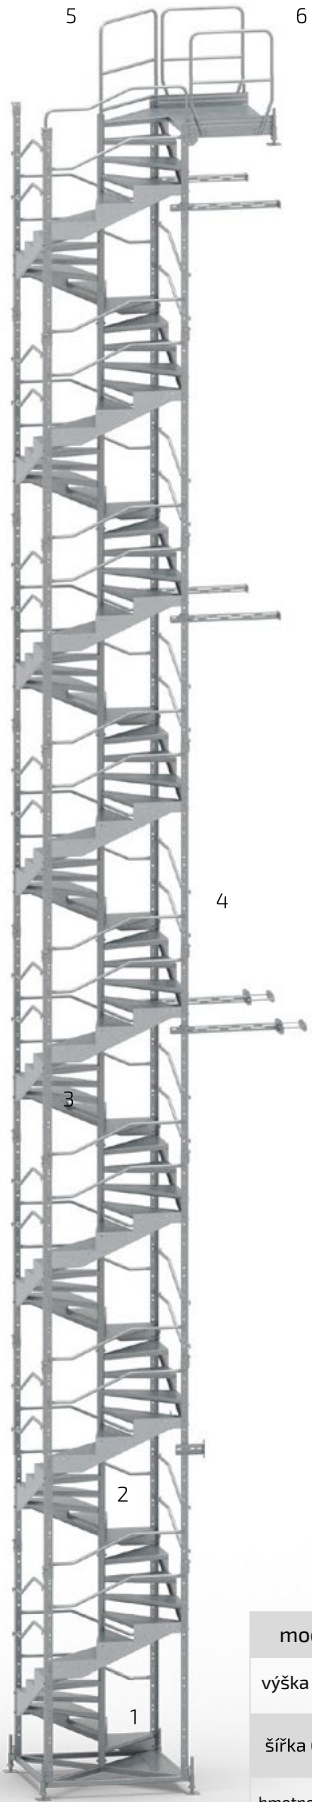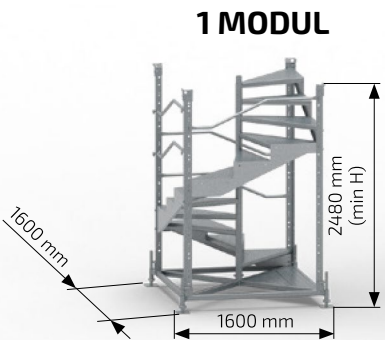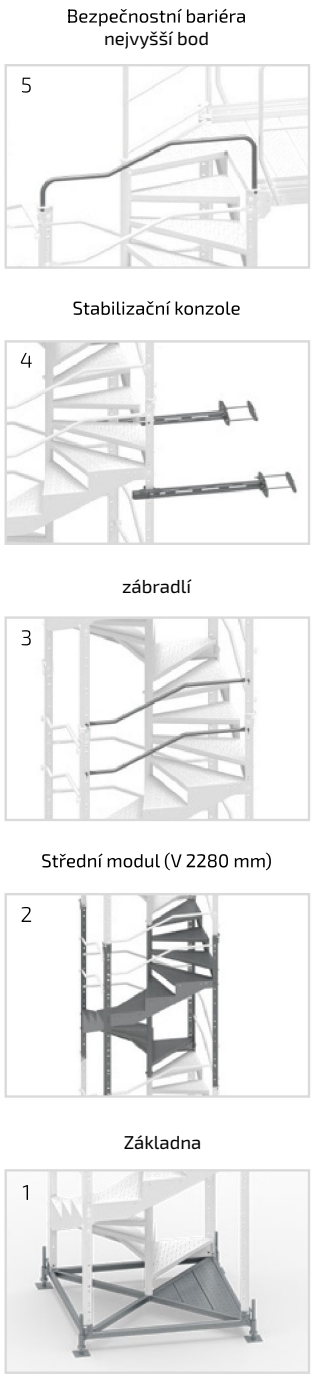

Alternativní možnosti montáže stupínku

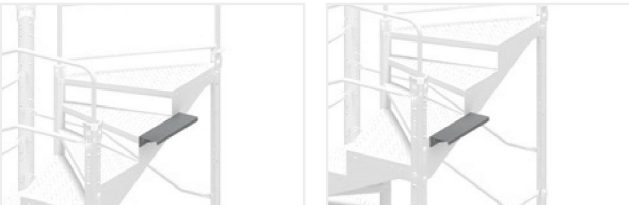

Volitelná lišta



Plošina pro sestup



Alternativní možnost instalace plošiny



modul	1	2	3	4	5	6	7	8
výška (mm)	2480	4760	7040	9320	11600	13880	16160	18440
šířka (mm)	1600							
hmotnost (kg)	307	534	761	987	1214	1441	1667	1894



EPS je nejmodernější systém určený k ochraně okrajů budov a konstrukcí, průchodů a dalších míst, kde hrozí riziko pádu.




K DISPOZICI PLNÁ ŘADA
BARIÉROVÝCH DRŽÁKŮ

PN-EN
13374

STANDARD, KTERÝ NAŠE
VÝROBKY SPLŇUJÍ



ČETNÉ DOPLŇKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ

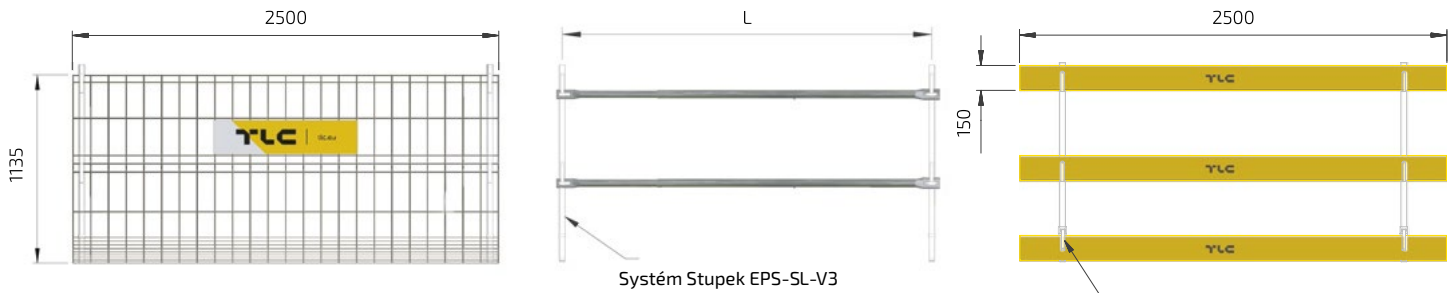

Systém Stupek EPS-SL-V3

Rukojeť EPS-UDS

hmotnost	12,4 kg
průměr drátu	6 mm
index	EPS-PAN-ECO

výška	500 mm	700 mm	1050 mm	1750 mm
hmotnost	1,9 kg	2,8 kg	5,3 kg	38,9 kg
rozsah	500-700	700-1050	1050-1750	1750-3000
index	EPS-R500	EPS-R700	EPS-R1050	EPS-R1750

hmotnost	6,5 kg
tloušťka desky	32 mm
index	EPS-D



EPS-SL-V3
3,7 kg



EPS-PRS
1,4 kg



EPS-UDS
0,3 kg



EPS-UZT-V2
1,7 kg



EPS-UDZ-V2
3,4 kg



EPS-UUN-V2
5,5 kg



EPS-UUN800-V2
8,5 kg



EPS-UPZ-V2
1,3kg



EPS-UPN-V2
1,5 kg



EPS-UUN-V4
7 kg



EPS-UUS
7,2 kg



EPS-UG-V2
2,6 kg



EPS-UPR
1,8 kg



EPS-UZV-V2
0,2 kg



EPS-UZH-V2
0,1 kg



EPS-UW-V3
2,4 kg



EPS-US
0,3 kg



EPS-USZ
14,2 kg



EPS-USP
3,9 kg



EPS-PU
4,8 kg





Kotva SkyReach a systém Alsipercha jsou individuální pojistky, které chrání zaměstnance před pádem z výšky. Oba systémy se vyznačují snadnou a intuitivní instalací. Je užitečné v místech, kde není možné použít síťovou ochranu (např. SkyReach využívá 6,2 m samobrzdné zařízení Falcon, zatímco systém Alsipercha je vybaven zařízením o délce 2,5 m.



EN 795:2012

ZAŘÍZENÍ BYLO TESTOVÁNO
PODLE NOREM

SKYRECH

PRACOVNÍ OBLAST OKOLO
230 m²

ALSIPERCHA
125 m²


PRACOVNÍ OBLAST




SKYREACH



ALSIPERCHA

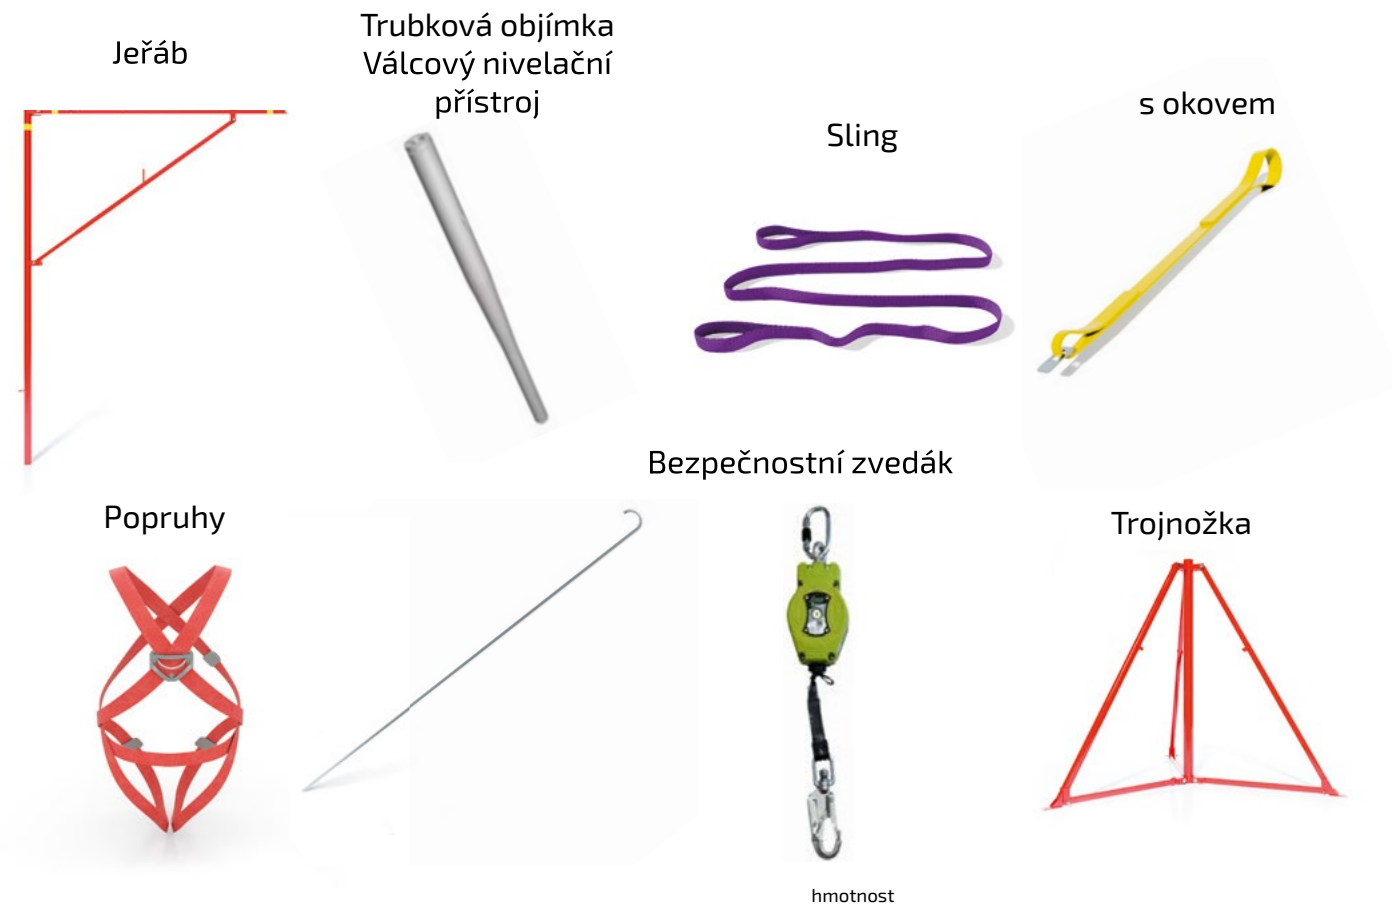

skyreach		alsipercha	
rozměry jeřábu	3,1 x 2,0 m	rozměry jeřábu	3,5 x 2,5 m
hmotnost	25 kg	hmotnost	80 kg
žárově zinkovaná, lakovaná ocel		ochrana proti korozi	
typ ochrany samosvorné zařízení	před pádem Falcon 6,2m	typ ochrany proti pádu	samosvorné zařízení 3,5 m tažený T'LC

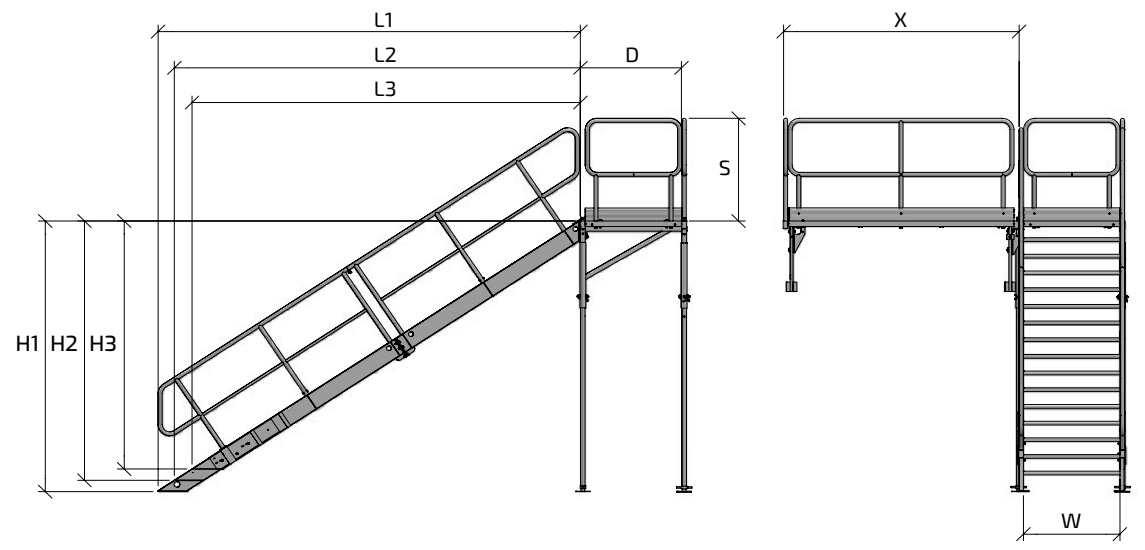

Ocelové schody 2kN	L1, L2, L3 [mm]	H1, H2, H3 [mm]	W [mm]	D [mm]	S [mm]	X [mm]
	17 x 270 = 4590	17 x 179 = 3043	1000	1000	1100	2440
	16 x 270 = 4320	16 x 179 = 2864	lub	lub		lub
	15 x 270 = 4050	15 x 179 = 2685	1250*	1250*		3000

*Varianta 1250 mm je k dispozici pouze na prodej

Kontejnerové schody TLC jsou univerzálním systémem vhodným pro kancelářské a námořní kontejnery. Modulární konstrukce umožňuje snadnou přepravu, rychlou montáž a možnost nastavení schodů v libovolné konfiguraci. Schody navrženy podle normy EN ISO 14122-3. K dispozici je také hliníková verze.



PRŮMYSLOVÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ



PŘIZPŮSOBENÉ SCHODIŠTĚ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
RUN: 1000, 1200 mm




HLINÍKOVÉ A OCELOVÉ SCHODY



DOSTUPNÉ TAKÉ
KONTEJNEROVÉ TERASY



Varianta 1

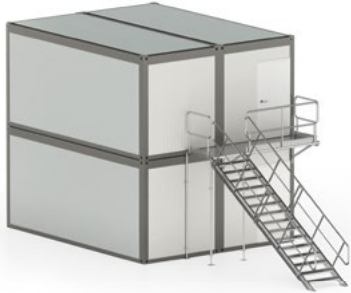

Varianta 2



Varianta 3



Varianta 4. A4, 6



Varianta 5



Varianta 5A*
Námořní kontejner, má různé podpěry



Varianta 7



Varianta 8



Varianta 9



Varianta 10



Konzole - alternativa k držákům pro námořní kontejnery



Ukázková varianta kontejnerová terasa

REALIZACE




RENTSTORE.CZ

Pronájem kancelářského nábytku.
Komplexní kancelářské služby
dočasné a společenské místnosti




Výrobce schodišť
a ocelových
konstrukcí pro
průmyslové stavebnictví

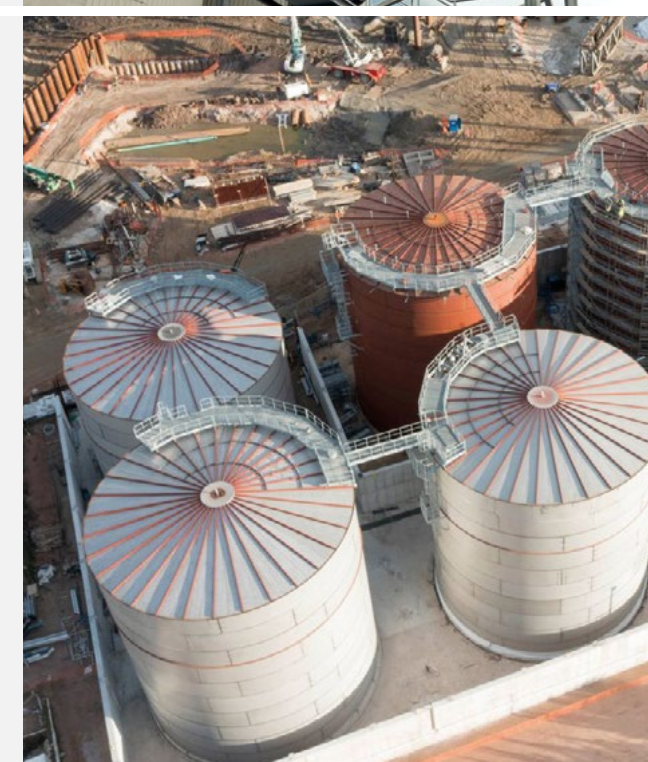

Inovativní systém pro
stavbu velkoobjemových nádrží

RENT **STORE.CZ**



www.rentstore.cz

+420 720 487 662

info@rentstore.cz